



DUKA ONE Serien

Energibesparende 1-rums varmegenvinding

DUKA ONE er vores bud på, hvordan der kan opnås en energibesparelse i alle typer af boliger, kontorer, institutioner samtidig med, at der sikres en optimal udluftning.

Ventilation uden kompliceret rørføring

Med DUKA ONE er det nu muligt, at få varmegenvinding uden at skulle etablere en kompliceret rørføring i boligen. DUKA ONE enheden indeholder det hele: Ventilator, keramisk varmeveksler og filtre. Nemmere kan det ikke gøres.

Ventilation med varmegenvinding

Et-rums varmegenvindingssystem med en meget høj genvindingsgrad (op til 97%)

Systemets ventilator kører skiftevis i indblæsnings- og udsugningsfunktion. Varmen fra boligen overføres under udsugningsfunktionen til den keramiske veksler. Når ventilatoren vender og begynder at blæse luft ind i boligen, genbruges varmen ved at udeluften forvarmes, mens den passerer veksleren. Løsningerne kan styres efter mange forskellige behov, enkeltvis eller i serie.



AUGUST 2018

Fordele ...

- Et fantastisk indeklima
- Reducerer forekomsten af radon
- Effektiv og energibevidst udluftning
- Nem montage, da der ikke skal installeres rør i boligen
- Giver en energibesparelse
- Dæmper lyden udefra med 42 Db(A) (afhænger af valg af model)
- Mange driftsfunktioner

Læs mere på www.dukaventilation.dk

DUKA Ventilation · Kristrup Engvej 9 · 8960 Randers SØ · tlf. 89110 200 · email: duka@vink.dk

DUKA
VENTILATION

DUKA ONE - Guld Serie

Hvis du vælger guld serien, så får den allerbedste kvalitet med et stilrent design og endnu lavere energiforbrug. En DUKA One i guld serien vil eksempelvis have et lavt energiforbrug og lavt lydniveau, flere driftsfunktioner samt 5 års garanti.

DUKA One S6 (Vink / DB vare nr.: 376766 / 1965462)

God til: God til: Boligventilation og soverum pga. det lave lydniveau. Lavt energiforbrug på 3,7 W ved højeste ventilationstrin.



Max. m³/h varmegenvinding: 25 m³/h

Ca. antal kvm: 23 kvm

Udvendig rør diameter: Ø 160 mm

dB(A): 11-21 dB(A)

Styring: 3 hastigheder der styres på fjernbetjening eller inddelen.

Udvendig skærm: Hvid buet DUKA One S Skærm

DUKA One S6W (Vink / DB vare nr.: 369467 / 1981349)

God til: Boligventilation og soverum pga. det lave lydniveau. Lavt energiforbrug på 2,1-5,3 W ved højeste ventilationstrin. Med WiFi der giver mulighed for styring via App og efter ugeprogram



Max. m³/h varmegenvinding: 25 m³/h

Ca. antal kvm: 23 kvm

Udvendig rør diameter: Ø 160 mm

dB(A): 11-21 dB(A)

Styring: 3 hastigheder der styres på fjernbetjening, App eller inddelen.

Udvendig skærm: Hvid buet DUKA One S Skærm

DUKA One S6B (Vink / DB vare nr.: 376767 / 1965465)

God til: Badeværelser. Har to motorer der sørger for, at der ikke skabes overtryk i rummet, da der konstant suges den samme mængde luft ud som der blæses ind. Dette er specielt vigtigt, så dampen fra bruseren ikke flyttes til tilstødende lokaler.



Max. m³/h varmegenvinding: 30 m³/h (60 m³/h ved fugtstyring, begge motorer kører samme retning, ingen varmegenvinding).

Ca. antal kvm: 27 kvm

Udvendig rør diameter: Ø 160 mm

dB(A): 24-36 dB(A)

Styring: 3 hastigheder der styres på fjernbetjening eller inddelen.

Udvendig skærm: Hvid buet DUKA One S Skærm

DUKA One S6BW (Vink / DB vare nr.: 369465 / 1981350)

God til: Badeværelser. Som S6B og med WiFi der giver mulighed for styring via App og efter ugeprogram.



Max. m³/h varmegenvinding: 30 m³/h (60 m³/h ved fugtstyring, begge motorer kører samme retning, ingen varmegenvinding).

Ca. antal kvm: 27 kvm

Udvendig rør diameter: Ø 160 mm

dB(A): 24-36 dB(A)

Styring: 3 hastigheder der styres på fjernbetjening eller inddelen.

Udvendig skærm: Hvid buet DUKA One S Skærm

DUKA ONE - Rød Serie

Hvis du vælger den røde produktserie, så får den allerbedste kvalitet. En DUKA One i den røde serie vil eksempelvis have et lavt lydniveau, flere driftsfunktioner og 5 års garanti.



DUKA ONE Pro Bath (Vink / DB vare nr.: 353941 / 1871653)

God til: Badeværelser. Har to motorer der sørger for, at der ikke skabes overtryk i rummet, da der konstant suges den samme mængde luft ud som der blæses ind. Dette er specielt vigtigt, så dampen fra bruseren ikke flyttes til tilstødende lokaler.

Max. m³/h varmegenvinding: 30 m³/h (60 ved fugtstyring, begge motorer kører samme retning, ingen varmegenvinding).

Ca. antal kvm: 27 kvm

Udvendig rør diameter: Ø 160 mm

dB(A): 24-36 dB(A)

Styring: 3 hastigheder der styres på fjernbetjening eller inddelen.

Udvendig skærm: Grå DUKA Pro Skærm



DUKA ONE Pro Remote (Vink / DB vare nr.: 358633 / 1882428)

God til: Boligventilation og soverum pga. det lave lydniveau.

DUKA ONE Pro Remote hører til den røde serie med 5 års garanti.

Max. m³/h varmegenvinding: 25 m³/h

Ca. antal kvm: 23 kvm

Udvendig rør diameter: Ø 160 mm

dB(A): 11-21 dB(A)

Styring: 3 hastigheder der styres på fjernbetjening eller inddelen.

Udvendig skærm: Grå DUKA Pro Skærm

DUKA ONE - Gul Serie

Hvis du vælger den gule produktserie, så får du den gode, solide og velkendte kvalitet. En DUKA One i den gule serie vil eksempelvis have et svagt lydniveau og 3 års garanti.



DUKA ONE Pro 50 (Vink / DB vare nr.: 343380 / 1821890)

God til: Boligventilation og soverum pga. det lave lydniveau.

DUKA ONE Pro 50 hører til den gule serie med 3 års garanti.

Max. m³/h varmegenvinding: 25 m³/h

Ca. antal kvm: 23 kvm

Udvendig rør diameter: Ø 160 mm

dB(A): 11-21 dB(A)

Styring: 3 hastigheder der styres på fjernbetjening eller inddelen.

Udvendig skærm: Hvid DUKA Pro Skærm

Forskel på DUKA ONE Pro 50 og DUKA ONE Pro Remote:

Forskellen på Pro 50 og Pro Remote er, at DUKA ONE Pro Remote har en grå yderskærm (Pro 50 har en hvid skærm) og 5 års garanti (Pro 50 har 3 års garanti).



DUKA One Mini (Vink / DB vare nr.: 357666 / 1880331)

God til: Kælder, hvor der allerede er boret Ø 105 mm huller i facaden, og på enkelt vis kunne opgradere en teleskopventil. En økonomisk løsning hvor der ikke er behov for en avancerede styring.

Max. m³/h varmegenvinding: 15 m³/h

Ca. antal kvm: 12 kvm

Udvendig rør diameter: Ø 103 mm

dB(A): 22-29 dB(A)

Styring: 2 hastigheder der aktiveres via snoretræk på enheden.

Udvendig skærm: Hvid miniskærm

DUKA ONE - Gul Serie

Hvis du vælger den gule produktserie, så får du den gode, solide og velkendte kvalitet. En DUKA One i den gule serie vil eksempelvis have et svagt lydniveau og 3 års garanti.



DUKA One D6 (Vink / DB vare nr.: 376809 / 1965499)

God til: Boligventilation. Diskret indvendigt skærm, og mulighed for selv at vælge placering af styring.

Max. m³/h varmegenvinding: 25 m³/h

Ca. antal kvm: 23 kvm

Udvendig rør diameter: Ø 160 mm

dB(A): 13-23 dB(A)

Styring: 3 hastigheder der styres på betjeningspanel.

Udvendig skærm: Hvid DUKA D6 Skærm. Yderskærm og inderskærm er ens.



DUKA One Manual (Vink / DB vare nr.: 353942 / 1871654)

God til: Boligventilation. Mindre og diskret indvendigt skærm, og mulighed for selv at vælge placering af styring.

Max. m³/h varmegenvinding: 25 m³/h

Ca. antal kvm: 23 kvm

Udvendig rør diameter: Ø 160 mm

dB(A): 13-23 dB(A)

Styring: 3 hastigheder der styres på betjeningspanel.

Udvendig skærm: Grå DUKA Pro Skærm



DUKA One R4 (Vink / DB vare nr.: 370909 / 1935981)

God til: Kælder, hvor der allerede er boret Ø 105 mm huller i facaden, og på enkelt vis kunne opgradere en teleskopventil. Har en mere avanceret styring end DUKA ONE Mini. Fjernbetjening medfølger. Med han-stik, der nemt kan monteres i stikkontakt.

Max. m³/h varmegenvinding: 13,5 m³/h

Ca. antal kvm: 12,5 kvm

Udvendig rør diameter: Ø 105 mm

dB(A): 22-29 dB(A)

Styring: 3 hastigheder der styres på fjernbetjening eller indedelen.

Udvendig skærm: Hvid DUKA Pro Skærm



DUKA One R6 (Vink / DB vare nr.: 370918 / 1936014)

God til: Boligventilation. Samme funktionalitet som DUKA One Pro 50. Har en lidt større motor, som kan flytte lidt mere luft.

Max. m³/h varmegenvinding: 27 m³/h

Ca. antal kvm: 25 kvm

Udvendig rør diameter: Ø 155 mm

dB(A): 13-23 dB(A)

Styring: 3 hastigheder der styres på fjernbetjening eller indedelen.

Udvendig skærm: Hvid DUKA Pro Skærm



DUKA One R25 (Vink / DB vare nr.: 329182 / 1590832)

God til: Kælder, hvor der allerede er boret Ø 105 mm huller i facaden, og på enkelt vis kunne opgradere en teleskopventil. Har en mere avanceret styring end DUKA ONE Mini. Fjernbetjening medfølger. Med han-stik, der nemt kan monteres i stikkontakt.

Max. m³/h varmegenvinding: 13,5 m³/h

Ca. antal kvm: 12,5 kvm

Udvendig rør diameter: Ø 105 mm

dB(A): 22-29 dB(A)

Styring: 3 hastigheder der styres på fjernbetjening eller indedelen.

Udvendig skærm: Hvid DUKA Pro Skærm




Udvendige Pro model stormskærme

Hvis du ønsker den udvendige stormskærm til din DUKA ONE i en anden farve eller som alternativ til S-serien eller D6, er der mulighed for at udskifte den med en af disse farver.

Kan anvendes til disse modeller:

DUKA ONE Pro 50
 DUKA ONE Pro Remote
 DUKA ONE Manual
 DUKA ONE D6
 DUKA ONE S6/S6W

Type	DB nr. / Vink nr.
Hvid, RAL 9003	1902504 / 364756
Teglrød, RAL 8004	1869572 / 353359
Sort, RAL 9005	1869592 / 353364
Rustfri stål	1869595 / 353365
Grå, RAL 9006	1902503 / 364755

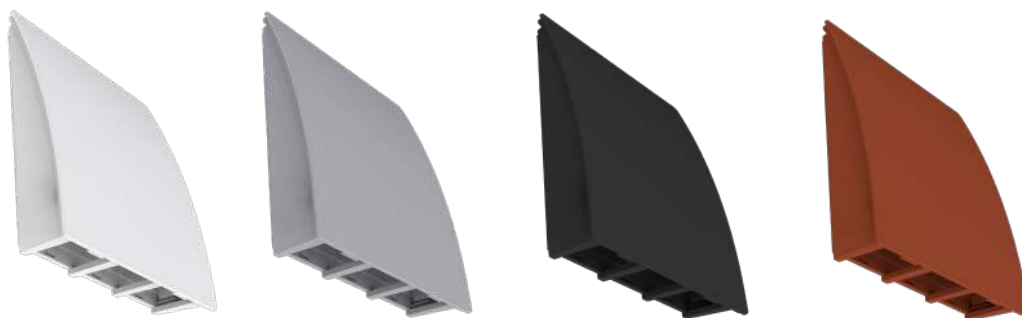


Udvendige D6 model stormskærme

Hvis du ønsker den udvendige stormskærm til din DUKA ONE i en anden farve eller alternativ til Pro eller S-serien, er der mulighed for at udskifte den med en af disse farver.

Kan anvendes til disse modeller:

DUKA ONE D6
 DUKA ONE Pro 50
 DUKA ONE Pro Remote
 DUKA ONE Manual

Type	DB nr. / Vink nr.
Hvid, RAL 9003	
Teglrød, RAL 8004	1995096 / 382719
Sort, RAL 9005	1995093 / 382718
Grå, RAL 9006	1995098 / 382720

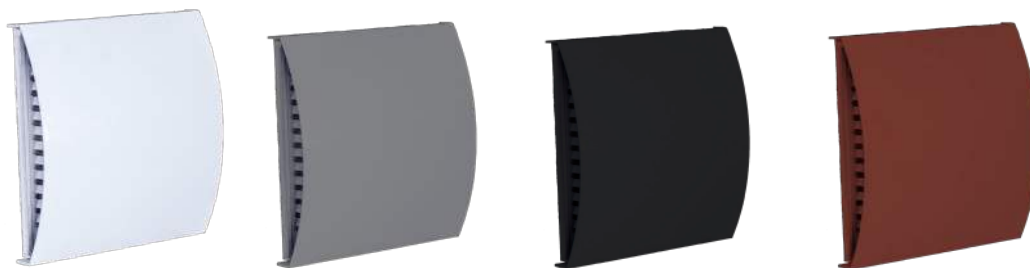

Udvendige D6 model stormskærme

Hvis du ønsker den udvendige stormskærm til din DUKA ONE i en anden farve eller alternativ til Pro eller S-serien, er der mulighed for at udskifte den med en af disse farver.

Kan anvendes til disse modeller:

DUKA ONE S6

DUKA ONE D6

DUKA ONE Pro 50

DUKA ONE Pro Remote

DUKA ONE Manual

Type	DB nr. / Vink nr.
Hvid, RAL 9003	
Teglrød, RAL 8004	1985228 / 379950
Sort, RAL 9005	1985229 / 379949
Grå, RAL 9006	1985229 / 379951



G3 Støvfiltre

Løse støvfiltre G3 til DUKA ONE. Filtrene har en forventet levetid på 3 år ved almindelig brug. Brug kun originale filtre til DUKA ONE, for at sikre den ønskede drift.

Type	DB nr. / Vink nr.
Filtersæt G3 (2 stk.) Ø100mm til Mini, R25	1850327 / 350045
Filtersæt G3 (2 stk.) Ø160 mm til S6, S6W, D6, Pro 50, Remote, Manual	1828091 / 345151
Filtersæt G3 (2 stk.) til Bath, S6B, S6BW	1887070 / 360049



Forlængerrør 1.000 mm

Anvendes når Duka One's medfølgende rørgennemføring ikke er lang nok.

Forlængerrøret erstattes med den eksisterende rørgennemføring. Kan afkortes med sav i den ønskede længde.

Type	Anvendes til:	DB nr. / Vink nr.
Ø100 x 1000 mm	Duka One Mini Duka One R25	1887075 / 359903
Ø160 x 1000 mm	Duka One S modeller Duka One D6 Duka One Pro modeller	1884599 / 359117

